


SHE



Ton. 11,0 - 25,0

SCRAP
ROTTAME
RUBBLE
MACERIE
WASTE MATERIAL
RIFIUTI

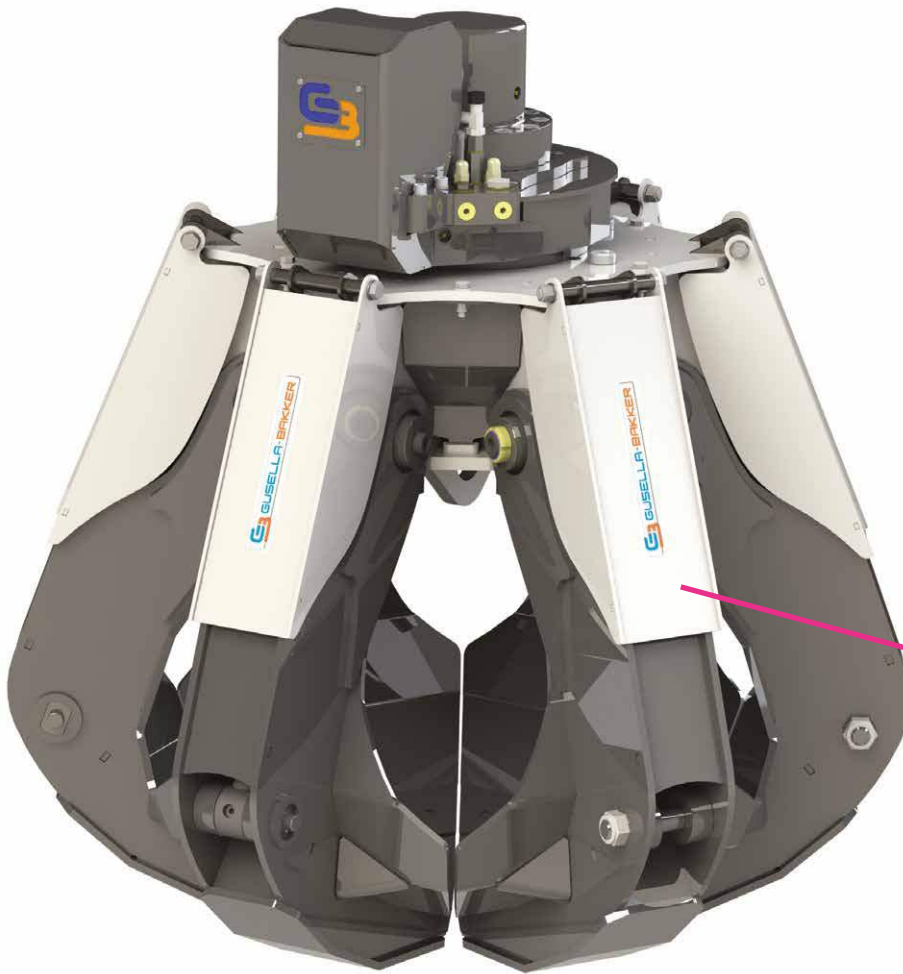

Optional cylinder covers
Protezioni cilindri opzionali






Due to special thermic treatment and the use of high abrasion resistant steel the tips of teeth feature an exceptional hardness.
Le punte sono stampate a caldo in acciaio antiusura.
Grazie ad uno speciale trattamento termico raggiungono un'elevatissima durezza.



Hydraulic components are very well protected from impact and penetration of material. (optional)
Robusti carter (optional) proteggono i componenti idraulici da colpi e da intrusioni di materiali.



Reduced height due to special GRI Swivel ring rotator.
Altezza ridotta grazie allo speciale rotatore a ralla GRI.

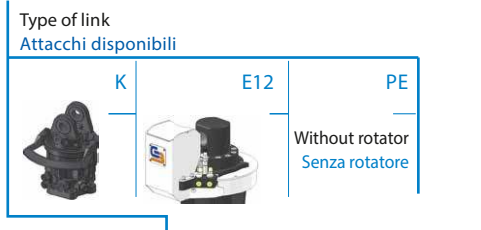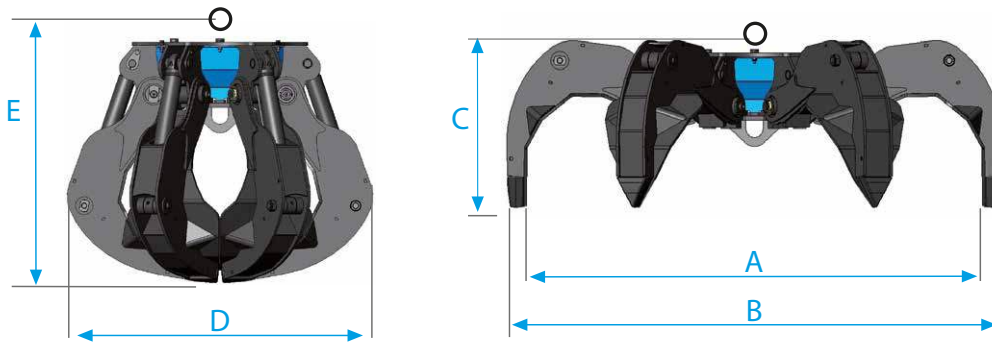

Model Modello	Link type Tipo attacco	Teeth available Pale disponibili		Capacity Capacità Lt.	Weight Peso Kg.	Load Portata Ton.	Pressure Pressione Max Bar	Teeth Pale N.	Ton.	Dimensions Dimensioni				
		Standard	Special							A	B	C	D	E
SHE 355	PE	0	3	350	674	3,5	360	5	11-16	1820	2020	745	1395	995
SHE 355	K (16 ton)	0	3	350	769	3,5	360	5	11-16	1820	2020	958	1395	1235
SHE 355	E12 (GRI12)	0	3	350	920	3,5	360	5	11-16	1820	2020	1030	1395	1280
SHE 356	PE	0	3	350	754	3,5	360	6	11-16	1820	2020	745	1395	995
SHE 356	K (16 ton)	0	3	350	849	3,5	360	6	11-16	1820	2020	985	1395	1235
SHE 356	E12 (GRI12)	0	3	350	1030	3,5	360	6	11-16	1820	2020	1030	1395	1280
SHE 505	PE	0	3	500	768	5	360	5	15-25	2015	2190	695	1385	1090
SHE 505	K (16 ton)	0	3	500	862	5	360	5	15-25	2015	2190	935	1385	1330
SHE 505	E12 (GRI12)	0	3	500	1061	5	360	5	15-25	2015	2190	980	1385	1375
SHE 506	PE	0	3	500	930	5	360	6	15-25	2015	2190	695	1385	1090
SHE 506	K (16 ton)	0	3	500	1054	5	360	6	15-25	2015	2190	935	1385	1330
SHE 506	E12 (GRI12)	0	3	500	1180	5	360	6	15-25	2015	2190	980	1385	1375

Weight classes refer to standard teeth
I pesi si intendono con pala standard



This data are indicative. To choose the correct attachment check also excavator lifting capacities.
Il peso dell'escavatore è indicativo, per abbinare la giusta attrezzatura, è necessario consultare il diagramma delle portate dell'escavatore.

OPTIONS
ACCESSORI



Check valve
Valvola di blocco semplice effetto



Excavator link (AG 120)
Staffa basculante per escavatore (AG 120)



Easy link for excavators (AG 121)
Easy link per escavatore (AG121)



Suspension plate male (AA 120)
Attacco maschio (AA 120)



Mechanical rotator (AD 120)
Rotatore meccanico (AD 120)



Cylinder protections
Protezione cilindro



10022 Carmagnola (To) Italy
Via Racconigi, 140
Tel. +39 011 9692684

info@gusella-bakker.com

6662 NG Elst (Gld) Netherlands
Nijverheidsweg 6
Tel. +31 (0)481-374757